


# SCHALLSCHUTZ FÜR VORWAND-SYSTEME-TRENNSTREIFEN

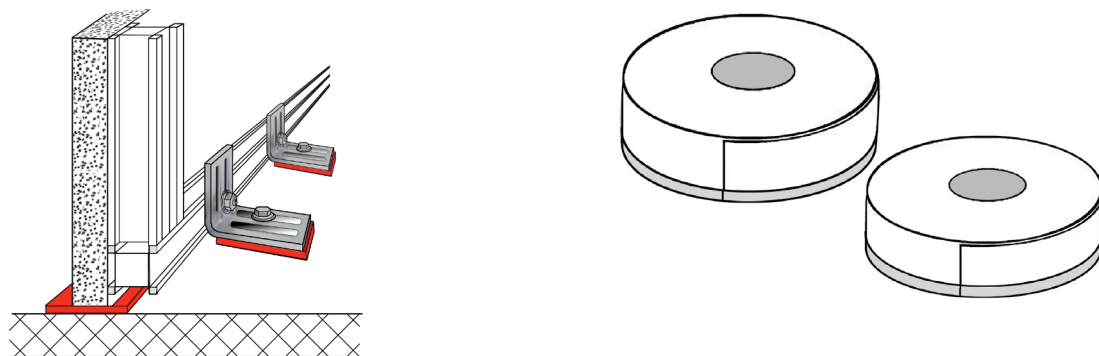

## PRODUKTNUTZEN UND ANWENDUNG

Die Trennstreifen aus Polyethylenschaum sind einseitig mit einem 12-mm-Klebeband versehen. Sie werden im Trockenbau bei Anschlüssen der Beplankung an Wände, Böden und Decken verwendet. Benötigt werden die Trennstreifen bei Gipskartonplatten im Decken- und Eckstossbereich sowie im Sanitärbereich. Sie verhindern Rissbildung, Dehnung sowie Schwankung und dienen der Körperschallentkopplung von Vorwandelementen und Gipskartonplatten. Der überstehende Schaumstoffstreifen kann problemlos mit einem Messer abgeschnitten werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung/Inhalt
300 15	<b>HAFNER Trennstreifen</b> weiss, 3 × 80 mm à 30 lfm, für Duofix-System
300 17	<b>HAFNER Trennstreifen</b> weiss, 6 × 60 mm à 15 lfm, für GIS-System